


# MONTAGE HANDLEIDING

voor het monteren van een membraanschakelaar

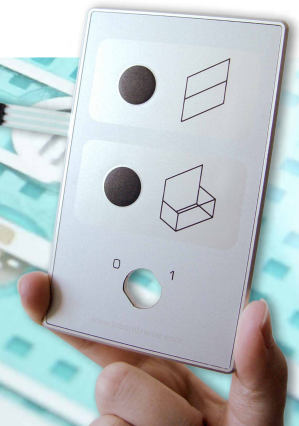

**Omgang** Gebruik a.u.b. het passende gereedschap tijdens het monteren van de membraanschakel folie. Het meest geschikte gereedschap is gemaakt van kunststof. Plaats a.u.b. **geen zware voorwerpen** op de membraanschakelfolie.

**Uitpakken**

- 1 Trek niet aan de staart van de membraanschakelfolie wanneer u deze uit de verpakking haalt.
- 2 Druk op geen enkele schakelaar van de membraanschakelfolie, totdat deze op een behuizing of drager gelijmd is.

## Assemblage



3 ✓

Wrijf de behuizing stof- en vetvrij met een schone doek en een beetje alcohol.




4 ✓

Vouw de bovenste rand (1 cm) van de beschermfolie om. **Let op:** Raak de membraanschakelfolie hierbij niet aan!




5 ✓

Pak het staartje van de printplaat tussen 2 vingers. Vervolgens haalt u de bescherm laag van de plakkende laag weg (achterkant). **Let op:** Raak de membraanschakelfolie hierbij niet aan!

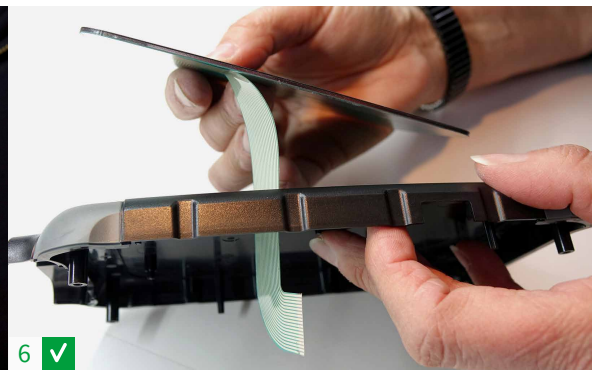

6 ✓

Steek de staart van de membraanschakelfolie voorzichtig door de daarvoor bedoelde gleuf in de behuizing.

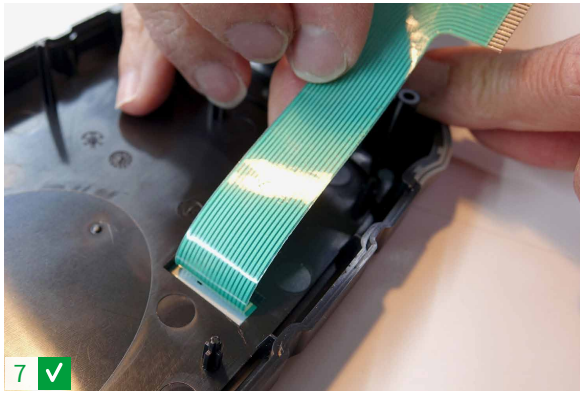

7  Zorg dat de staart van de membraanschakelfolie netjes door de behuizing steekt. Trek niet aan de staart!



8  Plaats de achterkant voorzichtig op de behuizing.



9  Druk de plaat stevig aan en rol na voor goede hechting van de plakfolie.



10  Al onze producten worden uitvoerig getest en na goedkeuring met de grootst mogelijke zorg verzonden.

## LET OP Doe dit niet!



- 1 De beschermfolie **NIET** kreuken/knikken.
- 2 Raak onder geen enkele omstandigheid de achterzijde van het transparante venster aan met uw vingers of handen.
- 3 De staart van de membraanschakelfolie **NIET** vouwen/knikken.
- 4 Haal na 1 keer monteren de membraanschakelfolie **niet van de behuizing of drager** (bijv. scheef geplakt). De membraanschakelaars kunnen hierdoor onherstelbaar beschadigd raken, waardoor een 2e keer monteren niet meer mogelijk is. Vervang deze folie door een nieuwe niet-gemonteerde folie.

Wanneer de staart verbonden wordt met de elektronica dient dit te gebeuren met voorzichtig- en zorgvuldigheid. Probeer a.u.b. zo min mogelijk aan de staart te trekken en/of duwen. Dit kan leiden tot een slechte of geen elektronische verbinding.

**Metafas B.V.**  
Planker 12 · 5721 VG Asten · The Nederlands  
T +31 (0)493 695 578 · info@metafas.nl



[www.metafas.nl](http://www.metafas.nl)

